


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За специализирана тренировъчна конструкция за стрийт фитнес за монтаж на открито

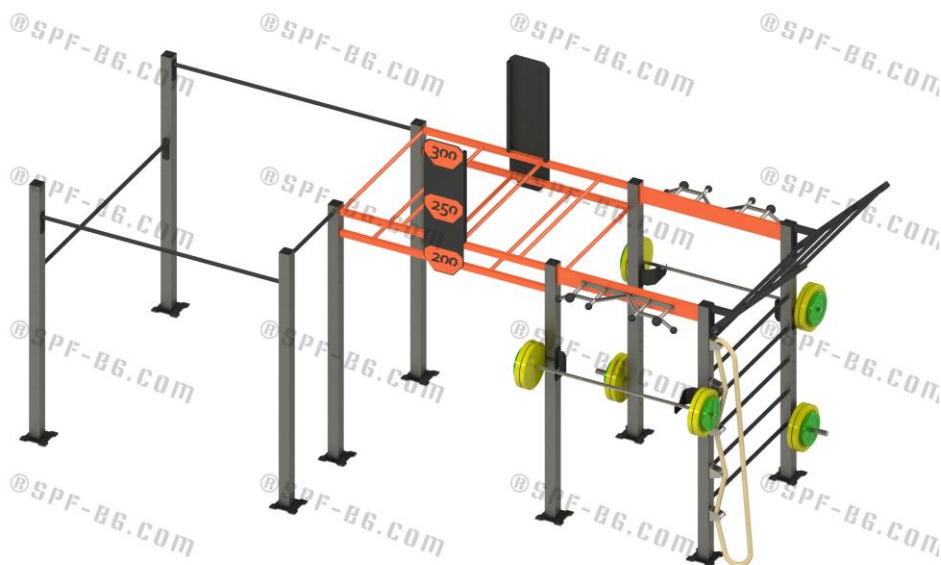

Размери	6,843 x 2,732 м
Препоръчителни настилки	трева, пясък, синтетична ударопоглещаща настилка, дървесен мулч
Възрастова група	За възрастни и деца над 14 години
Предназначение	Комбинирана Система за Общо-Физичека подготовка
Стандарти, на които отговаря изделието	EN 16630:2015 Постоянно монтирани на открито фитнес съоръжения. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
Гаранционен срок	2 години на металните части и 1 година на въжетата при употреба по предназначение
Срок за оглед на дефектирало съоръжение	До 5 дни след получено писмено известие със снимков материал
Срок за отстраняване на повреда при дефектирало съоръжение	От 10 до 45 работни дни в зависимост от повредата
Съдържание на специализираната тренировъчна конструкция за стрийт фитнес	SPF2007 ТРЕНИРОВЪЧАН КОНСТРУКЦИЯ ЗА СТРИЙТ ФИТНЕС И КРОСФИТ СЪСТОЯЩА СЕ ОТ: ЛОСТ ЗА НАБИРАНЕ И ВАЗКАЧАНЕ 3 БРОЯ НА 3 РАЗЛИЧНИ ВИСОЧИНИ, 2 БРОЯ МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ЛОСТ ЗА НАБИРАНЕ С ТОПКИ С РАЗЛИЧЕН ЗАХВАТ, 2 БРОЯ СТОЙКИ ЗА ЛОСТ С ТЕЖЕСТИ, СТОЙКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕЖЕСТИ, СТОЙКИ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ВЪЖЕ ЗА ДЪРПАНЕ, ШВЕДСКА СТЕНА, 45 ГРАДУСОВА СТЬЛБА, МАЙМУНСКА СТЬЛБА, 2 БРОЯ МИШЕНИ ЗА МЕДИЦИНСКИ ТОПКИ
Използвани материали Покритие на металните части	изработен от кръгли безшевни колонни тръби, поцинковани с двуслойно антикорозионно покритие от прахов цинков грунд и полиестерна прахова боя (за външни условия). Всички остри ръбове на съоръжението са загладени и полирани. Свързващите елементи и анкерните устройства са с антикорозионно покритие и с размери П12/120 мм. Използвани са тръби със следният диаметър Ф42/3 мм и Ф120/3 мм;
МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО	Закрепването към основата става чрез опорни планки с размери 220 x 220 мм и дебелина 10 мм. Във всяка, от които са пробити по четири отвора Ф14 мм, през които се анкерират четири бр. сегментни анкерни болта М12x120 мм.