


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За специализирана тренировъчна конструкция за стрийт фитнес за монтаж на открито

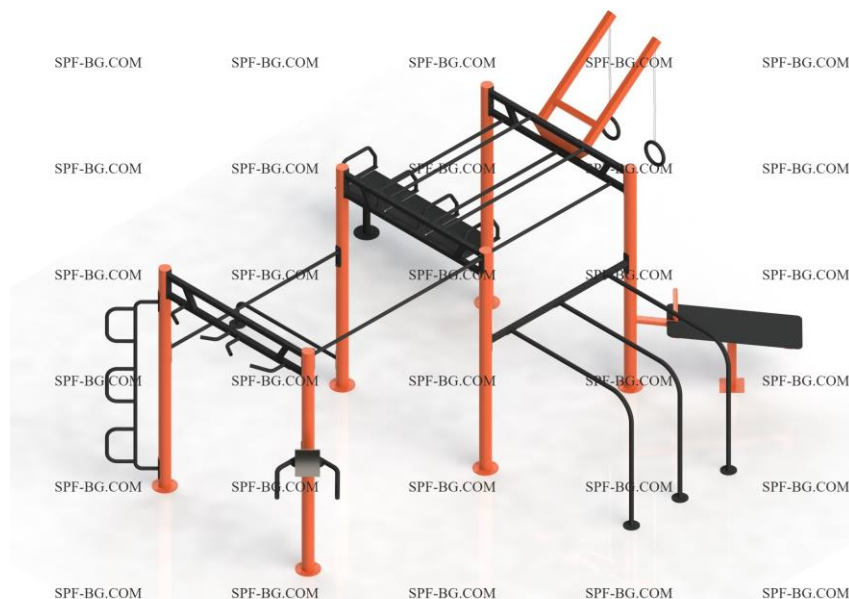

Размери на съоръжението	5,90 м x 5,05 м
Препоръчителни настилки	Дървесен мулч, пясък, синтетични ударопоглещащи настилки
Възрастова група	За възрастни и младежи над 14 години
Предназначение	Комбинирана Система за Общо-Физическа подготовка
Стандарти, на които отговаря изделието	EN 16630:2015 Постоянно монтирани на открито фитнес съоръжения. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
Гаранционен срок	2 години при употреба по предназначение
Срок за оглед на дефектирало съоръжение	До 5 дни след получено писмено известие със снимков материал
Срок за отстраняване на повреда при дефектирало съоръжение	От 10 до 45 работни дни в зависимост от повредата
Съдържание на специализираната тренировъчна конструкция за стрийт фитнес	SPF1008 СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА СТРИЙТ ФИТНЕС СЪСТОЯЩО СЕ ОТ: 2 БР. ЛОСТОВЕ НА РАЗЛИЧНА ВИСОЧИНА; МАЙМУНСКА СЪЛБА; ДВОЙНА УСПОРЕДКА; МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ПЕЙКА, ХАЛКИ, ЛОСТ ЗА ХЮМЪН ФЛАГ, ЛЕЖАНКА ЗА КОРЕМНИ ПРЕСИ, U – ОБРАЗНА УСПОРЕДКА ЗА ДОЛНА ПРЕСА И КОФИЧКИ, МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ РЪКОХВАТКИ ЗА НАБИРАНИЯ
Използвани материали Покритие на металните части	изработен от кръгли безшевни колонни тръби, поцинковани с двуслойно антикорозионно покритие от прахов цинков грунд и полиестерна прахова боя (за външни условия). Всички остри ръбове на съоръжението са загладени и полирани. Свързващите елементи и анкерни устройства са с антикорозионно покритие и с размери M12/120 мм. Използвани са тръби с диаметър Ф42/3 мм и Ф120/3 мм;
МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО	Закрепването към основата става чрез опорни планки с размери 220 x 220 мм и дебелина 10 мм. Във всяка планка са пробити по четири отвора Ф14 мм, през които се анкерират четири бр. сегментни анкерни болта M12x120 мм.